


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ESSICATOIO

DRY-RACKS ASSEMBLAGE


- 1) Fissare le 4 ruote pivotanti nelle posizioni previste sulla base, usando le viti in dotazione. (fig.1)

Fix the 4 pivot wheels in the positions on the base, using the included screws. (fig. 1)




- 2) Fissare il montante sulla base con le viti in dotazione. (fig. 2)

Fix the backboard on the base by the included screws (fig. 2)

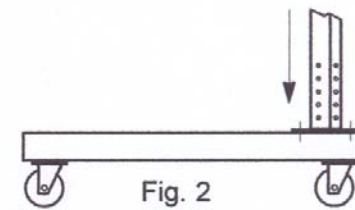

- 3) Montaggio telai: partendo dal basso, inserire il perno di destra del telaio nell'apposito foro sul montante, quindi sollevando al centro, in modo da fletterlo leggermente, inserire il perno di sinistra. (fig. 3)

Racks assemblage: starting from the lower part, insert the right pin of the racks in the hole on the backboard, therefore lifting it to the centre, so that to slightly flex it, and insert the pin of left. (fig. 3)

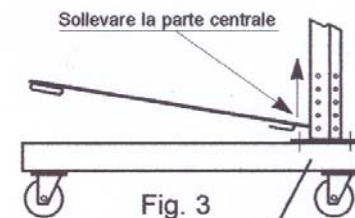

- 4) Inserire l'occhiello chiuso della molla nel gancio del telaio, quindi tirare la molla ed inserire l'occhiello aperto nel foro del montante corrispondente a quello del perno del telaio. Ripetere l'operazione sul lato opposto. (fig. 4)

Insert the closed eye of the springs in the racks hook, therefore throw the spring and insert the open eye in the hole of the backboard corresponding to that of the rack pin. You repeat the operation on the opposite side. (fig. 4)

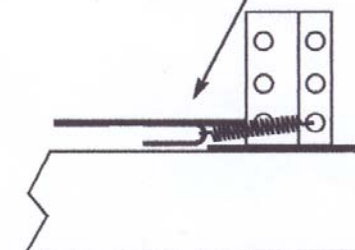


Fig. 4

- 5) Procedere con gli altri telai ripetendo per ciascuno i punti 3 e 4.

Progress with the other racks upward repeating each the points 3 and 4.