




SERIGRAF SERVICE

COSTRUZIONE MACCHINE SERIGRAFICHE
PRODUCER OF SCREENPRINTING MACHINES

IMPILATORE PAREGGIATORE

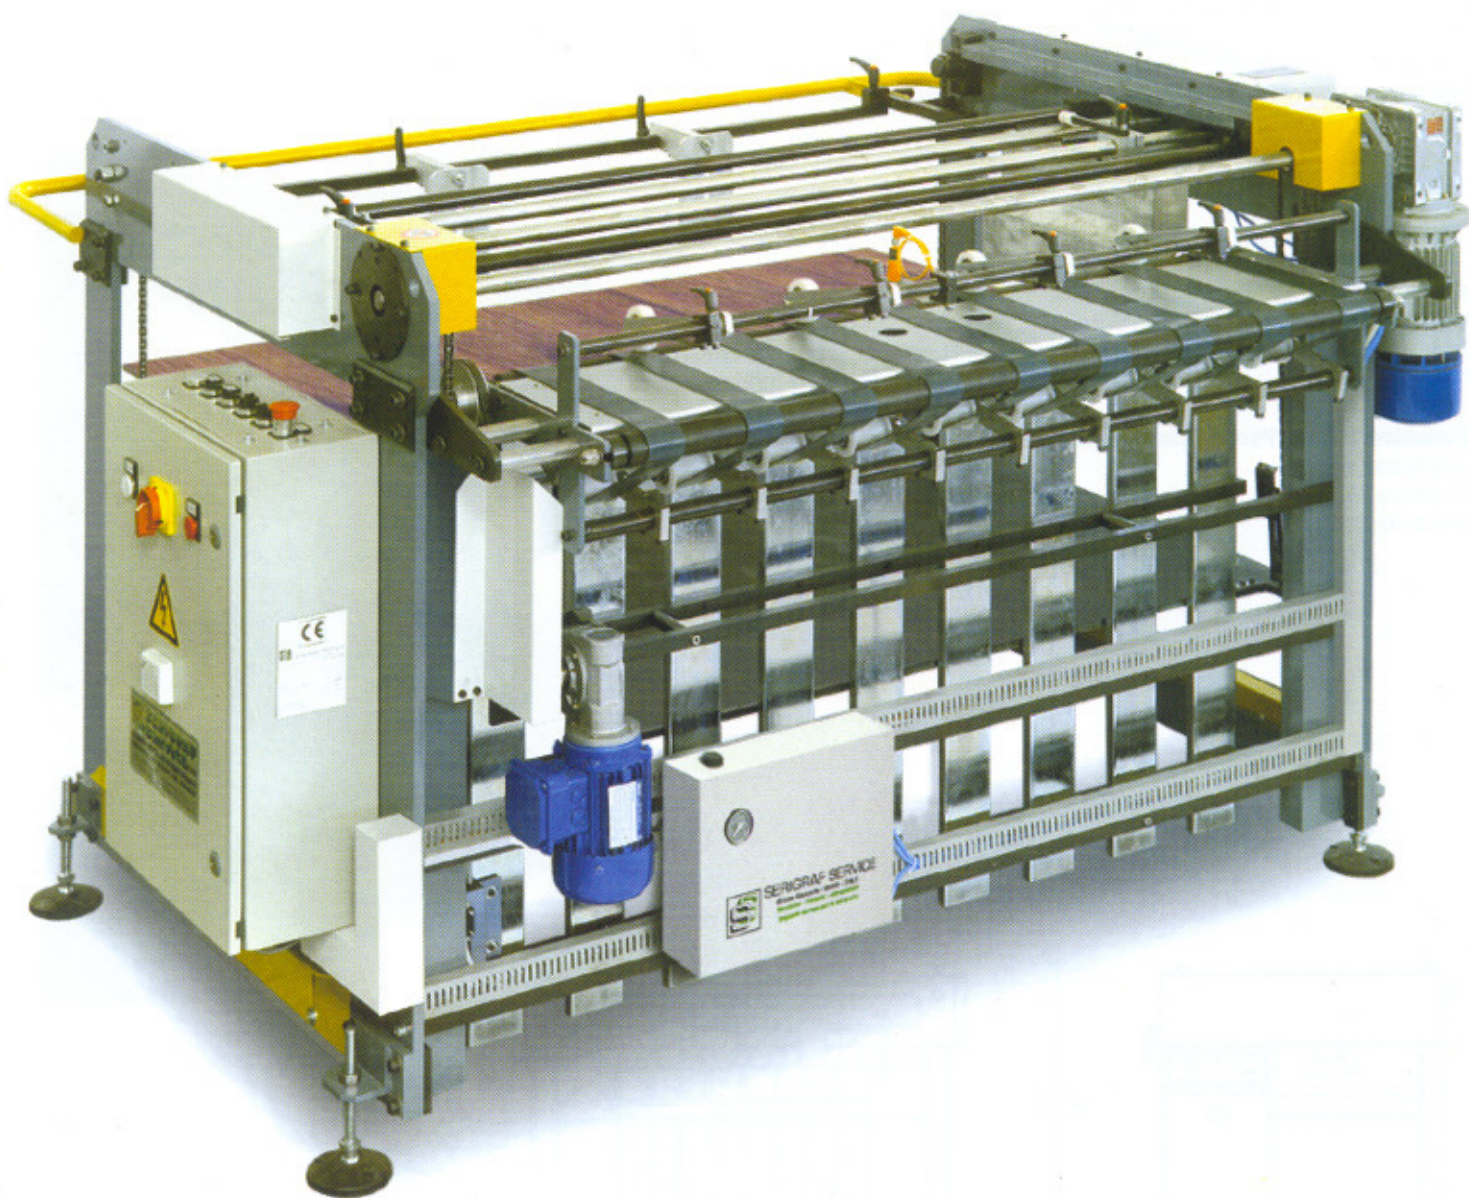

IMPILATORE/PAREGGIATORE AUTOMATICO

Provvede a raccogliere e a pareggiare perfettamente i fogli all'uscita del forno. Adatto per tutti i tipi di supporti rigidi e flessibili. L'impilatore/pareggiatore automatico è adatto per supporti da 30÷1500 gr/m² ed oltre, con spessori fino a 2÷3 mm ca. Peso max. della pila: 700 kg ca.

AUTOMATIC STACKER

Guarantees perfect and constant stacking of sheets after the dryer. Useful for all type of materials soft and rigid. The automatic stacker is programmed for materials from 30 to 1500 gr/m² and for thiknes up to 2/3 mm. Maximal weight of the stacked material about 700 kg.

Caratteristiche impilatore/pareggiatore

- Costruzione solida
- Sistema per la variazione di velocità del tappeto con inverter
- Soffiatura per la separazione e la consegna del materiale
- Fotocellule per apertura e chiusura paletta
- Fotocellula per discesa automatica della tavola
- Pallet per trasporto facilitato
- Timer per la regolazione dell'apertura e chiusura paletta

Characteristics:

- Durable construction
- DC drive system for infinitely variable conveyor belts speeds
- Air blasts to separate and deliver material
- Photoeye to open and close stacking jaws
- Photoeye to automatically lower stacking table
- Stacking pallet for easy transport to delivery end
- Stroke counter
- Timer to adjust opening and closing of stacking jaws

Dati tecnici/Technical data :

Dimensione foglio/Max. sheet size	Mod. 70	Mod. 100
Altezza trasportatore da terra/Conveyor height (from ground)	55x79 cm	1100x800 cm
Larghezza trasportatore/Conveyor width	81 cm	90 cm
Altezza pallet/Pallet height	75 cm	120 cm
Massima pallet/Max. table height	12 cm	12 cm
Motore alza tavola/Lifting table motor	62,5 cm	62,5 cm
Motore trasportatore/Conveying motor	0,25 HP	0,25 HP
Totale/Total	0,5 HP	0,5 HP
Voltaggio/Voltage	1 Kw	2 Kw
Aria compressa richiesta/Operating compressor required	220/380	220/380
	200 lt/h	200 lt/h



Mod. 70	Mod. 100
55x79 cm	1100x800 cm
81 cm	90 cm
75 cm	120 cm
12 cm	12 cm
62,5 cm	62,5 cm
0,25 HP	0,25 HP
0,5 HP	0,5 HP
1 Kw	2 Kw
220/380	220/380
200 lt/h	200 lt/h

IMPILATORE/STACKER:

A-Lunghezza/Length	Mod. 70	Mod. 100
B-Larghezza/Width	126 cm	150 cm
C-Altezza/Height	191 cm	190 cm
	113 cm	120 cm

Dimensioni Imballo/Packing dimensions:

Lunghezza/Length	Mod. 70	Mod. 100
Larghezza/Width	136 cm	160 cm
Altezza/Height	201 cm	200 cm
	127 cm	120 cm

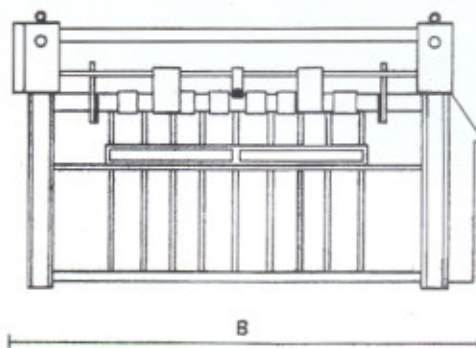

Sede legale e amministrativa: Via Buozzi, 25 - 23900 LECCO - Tel. 0341 285714 - Fax 0341 286692

Unità locale: Via dell'Artigianato, 6 - 20041 AGRATE BRIANZA (MI) - Tel. 039 6892388 - Fax 039 6892415

Unità locale: Via Milano, 89/A - 20078 S. COLOMBANO AL LAMBRO (MI) - Tel. e Fax 0371 89038